

FANUC

ROBOT

GENERAL CATALOG



人手不足はファナックロボットで解決！



CNCで65年以上、ロボットで45年以上の経験と実績
全世界に100万台以上のロボットを出荷

高い信頼性

- 機構部、サーボモータ、制御装置、ソフトウェア、センサを全て自社で設計・製造、徹底した試験で高い信頼性を実現
- 自社工場で使用し、工場環境での高い品質と耐久性を実証




簡単・安全なロボット

- 初めてでもすぐに使える使いやすさ
- 軽い力で安全に停止
- 簡単設置



人手不足を解決する知能化AIロボット

- 追加ハードは不要、簡単に繋いですぐ使える内蔵ビジョン
- ロボットもビジョンもファナックが一括サポート
- ファナックロボットで治具と周辺の設備コストを削減

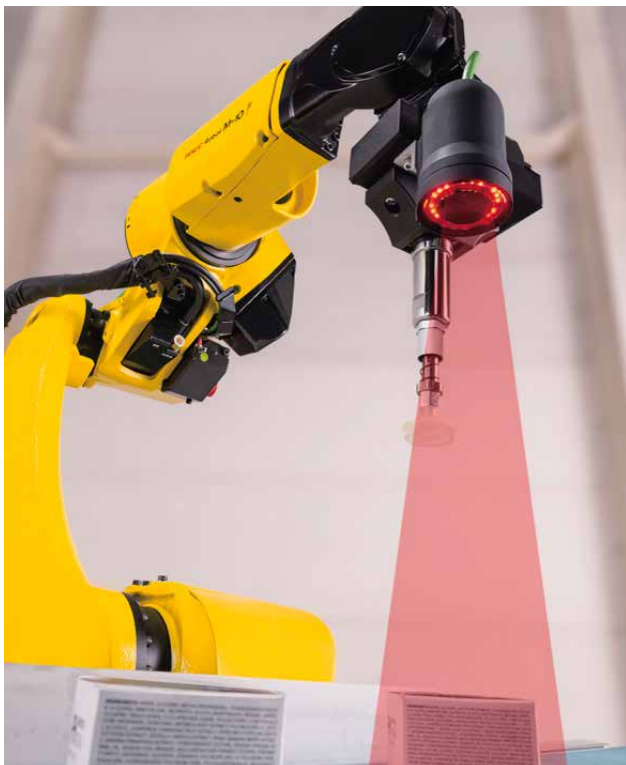


ROBOGUIDEで簡単にシステム設計

- レイアウト検討、ロボットプログラミング
- 高精度なシミュレーション
- VRでリアルな検証



ZDTで保全活動の省人化

- 故障予知でダウンタイムゼロ
- プロセスの状態監視、トレーサビリティ
- 最適な保守タイミングを通知

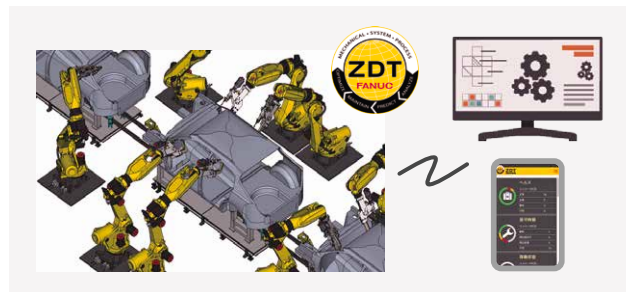

FANUC Robot ラインアップ



協働ロボット

FANUC Robot CRX		CRX-5iA	CRX-10iA	CRX-10iA/L	CRX-20iA/L	CRX-30iA
	制御軸数			6		
	手首部可搬質量	5kg	10kg		20kg	30kg
	動作範囲(X,Y) *フランジ先端まで (J4=+90°)	994mm, 1988mm	1249mm, 2498mm		1418mm, 2836mm	1756mm(30kg可搬モード時), 3778mm 1889mm(25kg可搬モード時), 3778mm
	位置繰返し精度	±0.03mm			±0.04mm	±0.05mm
	ロボット機構部質量	25kg	40kg		41kg	135kg
	設置形式	床置、天吊、傾斜角				
	対応制御装置	R-30iB Mini Plus				
	主な用途	ハンドリング、組立、アーク溶接				
FANUC Robot CR		CR/50F-16B				
	制御軸数	6				
	手首部可搬質量	50kg				
	動作範囲(X,Y)	1643mm(50kg可搬モード時), 3266mm 1831mm(35kg可搬モード時), 3266mm				
	位置繰返し精度	±0.03mm				
	ロボット機構部質量	386kg				
	設置形式	床置				
	対応制御装置	R-50iA (A-キャビネット)				
	主な用途	ハンドリング、組立				

R-30iB Mini Plus

スカラロボット

FANUC Robot SR		SR-3iA	SR-3iA/H	SR-6iA	SR-6iA/H	SR-12iA	SR-20iA
	制御軸数	4	3	4	3	4	
	手首部可搬質量	3kg		6kg		12kg	20kg
	動作範囲(X,Y)	400mm, 800mm		650mm, 1300mm		900mm, 1800mm	1100mm, 2200mm
	ストローク(Z)	200mm		210mm		300mm(オプション指定時450mm)	
	位置繰返し精度			±0.01mm			±0.02mm
		J1軸+J2軸					
		J3軸	±0.01mm				
		J4軸					
ロボット機構部質量	±0.004°	-	±0.004°	-	±0.005°		
設置形式	19kg	17kg	30kg	28kg	53kg	64kg	
対応制御装置	床置、壁掛						
主な用途	R-30iB Compact Plus						
	ハンドリング						
FANUC Robot SR		SR-3iA/C	SR-6iA/C	SR-12iA/C	SR-3iA/U		
	制御軸数			4			
	手首部可搬質量	3kg	6kg	12kg	3kg		
	動作範囲(X,Y)	400mm, 800mm	650mm, 1300mm	900mm, 1800mm	350mm, 700mm		
	ストローク(Z)	200mm	210mm	300mm(オプション指定時450mm)	140mm		
	位置繰返し精度			±0.01mm			
		J1軸+J2軸					
		J3軸	±0.01mm				
		J4軸					
ロボット機構部質量	±0.004°		±0.005°	±0.004°			
設置形式	21kg	32kg	56kg	27kg			
対応制御装置	床置、壁掛						
主な用途	R-30iB Compact Plus						
	ハンドリング、クリーンルーム						
	ハンドリング						

R-30iB Compact Plus

パラレルリンクロボット

FANUC Robot DR		/05-3A-6X	/05-3A	/05-4A-6X	/05-4A
	制御軸数	6	4	6	4
	手首部可搬質量	0.5kg(オプション指定時1kg)			
	動作範囲(X,Y)	φ280mm, 100mm		φ420mm, 150mm	
	位置繰返し精度			±0.02mm	
	ロボット機構部質量(スタンド含まず)	17kg	14kg	20kg	17kg
	設置形式	床置、天吊、傾斜角			
	対応制御装置	R-50iA Mate			
	主な用途	ハンドリング、組立	ハンドリング	ハンドリング、組立	ハンドリング
FANUC Robot DR		/3-8A	/3-11A	/6-14A	/12-14A-3X
	制御軸数	4		4	
	手首部可搬質量	3kg		6kg(オプション指定時8kg)	
	動作範囲(X,Y)	φ800mm, 300mm	φ1130mm, 400mm	φ1350mm, 500mm	
	位置繰返し精度	±0.03mm			
	ロボット機構部質量	130kg		160kg	155kg
	設置形式	天吊			
	対応制御装置	R-50iA (A-キャビネット), R-50iA Mate			
	主な用途	ハンドリング			
FANUC Robot DR		/6-12B Stainless		/8-16B	
	制御軸数			4	
	手首部可搬質量	6kg		8kg	
	動作範囲(X,Y)	φ1200mm, 450mm		φ1600mm, 500mm	
	位置繰返し精度	±0.03mm			
	ロボット機構部質量	250kg		170kg	
	設置形式	天吊			
	対応制御装置	R-50iA (A-キャビネット), R-50iA Mate			
	主な用途	ハンドリング			



LR Mate/4-6D LR Mate/7-7D LR Mate/10-11A LR Mate/25-19A ARC Mate/16-11D ARC Mate/12-14D ARC Mate/25-18D ARC Mate/12-23D M-710/50-26D M-710/20-31C

中小型ロボット、アーク溶接ロボット

FANUC Robot LR Mate		/7-7D	/7-9D	/4-6D	/14-9D	/4-6D Entry	
FANUC Robot ARC Mate							
	制御軸数	6					
	手首部可搬質量	7kg		4kg	14kg		
	動作範囲 (X,Y)	717mm, 1274mm	911mm, 1643mm	550mm, 970mm	911mm (12kg未満負荷時), 1643mm 820mm (12kg以上負荷時), 1643mm		
	位置繰返し精度	±0.01mm					
	ロボット機構部質量	25kg	27kg	20kg	27kg	20kg	
	設置形式	床置、天吊、傾斜角					
	対応制御装置	R-50iA Mate					
	主な用途	ハンドリング、組立、アーク溶接、シーリング、ダイカストスプレー、バリ取り					
		ハンドリング、組立					
FANUC Robot LR Mate		/7-7D Wash	/7-7D Food/Clean	/7-9D Food/Clean			
	制御軸数	6				5	
	手首部可搬質量	7kg					
	動作範囲 (X,Y)	717mm, 1274mm		911mm, 1643mm		717mm, 1274mm	
	位置繰返し精度	±0.01mm					
	ロボット機構部質量	25kg		27kg		24kg	
	設置形式	床置、天吊、傾斜角					
	対応制御装置	R-50iA Mate					
	主な用途	ハンドリング、洗浄		ハンドリング、組立、クリーンルーム		ハンドリング	
FANUC Robot LR Mate		/10-11A	/25-19A	/25-19A Food/Clean			
	制御軸数	6					
	手首部可搬質量	10kg	25kg		35kg		
	動作範囲 (X,Y)	1101mm, 1988mm	1853mm, 3345mm		1445mm, 2591mm		
	位置繰返し精度	±0.01mm		±0.02mm			
	ロボット機構部質量	46kg	210kg		205kg		
	設置形式	床置、天吊、傾斜角					
	対応制御装置	R-50iA Mate		R-50iA (A-,B-キャビネット), R-50iA Mate			
	主な用途	ハンドリング、組立、シーリング、ダイカストスプレー、バリ取り	ハンドリング、組立、アーク溶接、シーリング、バリ取り	ハンドリング、組立、クリーンルーム		ハンドリング、組立、アーク溶接、シーリング、バリ取り	
FANUC Robot ARC Mate							
FANUC Robot M-10		/16-11D	/12-14D	/10-16D			
	制御軸数	6					
	手首部可搬質量	16kg	12kg	10kg	8kg		
	動作範囲 (X,Y)	1103mm, 1977mm	1441mm, 2616mm	1636mm, 3006mm	2032mm, 3762mm		
	位置繰返し精度	±0.02mm			±0.03mm		
	ロボット機構部質量	145kg		150kg		180kg	
	設置形式	床置、天吊、傾斜角 ※4軸プレーキ仕様は床置、天吊					
	対応制御装置	R-50iA (A-,B-キャビネット), R-50iA Mate					
	主な用途	ハンドリング、組立、アーク溶接、シーリング、バリ取り					
FANUC Robot ARC Mate							
FANUC Robot M-20		/25-18D			/35-18D		
	制御軸数	6					
	手首部可搬質量	25kg	35kg		12kg		
	動作範囲 (X,Y)	1831mm, 3461mm		2272mm, 4343mm			
	位置繰返し精度	±0.02mm	±0.03mm				
	ロボット機構部質量	250kg					
	設置形式	床置、天吊、傾斜角					
	対応制御装置	R-50iA (A-,B-キャビネット), R-50iA Mate					
	主な用途	ハンドリング、組立、アーク溶接、シーリング、バリ取り					
FANUC Robot M-710		/50-26D	/70-21D	/12-31C	/20-31C	/20-26C	/50-20C-5X
	制御軸数	6					
	手首部可搬質量	50kg	70kg	12kg	20kg		50kg
	動作範囲 (X,Y)	2606mm, 4758mm	2104mm, 3788mm	3123mm, 5609mm	3110mm, 5583mm	2582mm, 4609mm	2003mm, 3451mm
	位置繰返し精度	±0.06mm	±0.03mm	±0.06mm			±0.03mm
	ロボット機構部質量	600kg	580kg	540kg		530kg	540kg
	設置形式	床置、天吊、傾斜角					
	対応制御装置	R-50iA (A-,B-キャビネット)					
	主な用途	ハンドリング、組立、アーク溶接、シーリング、スポット溶接、バリ取り、レーザ切断					
		ハンドリング					



M-800/60-20B R-1000/80-22A R-2000/210F-27C R-2000/165R-31C R-2000/210F-26D Hollow R-2000/270F-27C M-900/360-27B M-910/700F-28B

中小型ロボット

FANUC Robot M-800		/60-20B		
	制御軸数	6		
	手首部可搬質量	60kg		
	動作範囲(X,Y)	2040mm, 3221mm		
	位置繰返し精度	±0.015mm		
	ロボット機構部質量	820kg		
	設置形式	床置		
	対応制御装置	R-50iA(A,B-キャビネット)		
	主な用途	レーザ加工、シーリング		

FANUC Robot R-1000		/80-22A	/100-22A	/130-22A
	制御軸数	6		
	手首部可搬質量	80kg	100kg	130kg
	動作範囲(X,Y)	2230mm, 3738mm		
	位置繰返し精度	±0.03mm		
	ロボット機構部質量	620kg	665kg	675kg
	設置形式	床置、天吊		
	対応制御装置	R-50iA(A,B-キャビネット)		
	主な用途	ハンドリング、組立、シーリング、スポット溶接		

大型ロボット

FANUC Robot R-2000		/100F-26D Hollow	/165F-26D Hollow	/210F-26D Hollow	/165F-27C	/210F-27C	/240F-27C	/125F-31C
	制御軸数	6						
	手首部可搬質量	100kg	165kg	210kg	165kg	210kg	240kg	125kg
	動作範囲(X,Y)	2605mm, 3315mm			2655mm, 3414mm		3100mm, 4304mm	
	位置繰返し精度	±0.05mm						
	ロボット機構部質量	1150kg			1090kg		1115kg	
	設置形式	床置						
	対応制御装置	R-50iA(A,B-キャビネット)						
	主な用途	ハンドリング、組立、シーリング、スポット溶接、プレス間ハンドリング、バリ取り						

FANUC Robot R-2000		/270F-27C	/210F-31C	/165R-31C	/210R-31C	/270R-31C	/100R-35C
	制御軸数	6					
	手首部可搬質量	270kg(オプション指定時300kg)	210kg	165kg	210kg	270kg	100kg
	動作範囲(X,Y)	2655mm, 3414mm	3100mm, 4304mm	3095mm, 4733mm		3540mm, 5623mm	
	位置繰返し精度	±0.05mm					
	ロボット機構部質量	1320kg	1350kg	1370kg		1590kg	1495kg
	設置形式	床置			棚置		
	対応制御装置	R-50iA(A,B-キャビネット)					
	主な用途	ハンドリング、組立、シーリング、スポット溶接、プレス間ハンドリング、バリ取り					プレス間ハンドリング

FANUC Robot R-2000		/190-20C	/220U-25C	/210F-25C Wash
	制御軸数	6		
	手首部可搬質量	190kg	220kg	210kg
	動作範囲(X,Y)	2040mm, 3170mm	2518mm, 3414mm	2450mm, 3415mm
	位置繰返し精度	±0.03mm	±0.05mm	±0.10mm
	ロボット機構部質量	1120kg	1020kg	1180kg
	設置形式	床置、天吊	天吊	床置
	対応制御装置	R-50iA(A,B-キャビネット)		
	主な用途	ハンドリング、組立、シーリング、スポット溶接、プレス間ハンドリング、バリ取り		洗浄

FANUC Robot M-900		/360-27B	/280-31B	/280-27B	/330F-32B		
	制御軸数	6					
	手首部可搬質量	360kg	280kg	330kg	700kg	400kg	
	動作範囲(X,Y)	2655mm, 3308mm	3103mm, 4200mm	2655mm, 3308mm	3203mm, 3539mm	2832mm, 3288mm	3704mm ^① , 4621mm
	位置繰返し精度	±0.1mm					
	ロボット機構部質量	1540kg	1600kg	1700kg	1780kg	3030kg	3150kg
	設置形式	床置、天吊、傾斜角			床置		
	対応制御装置	R-50iA(A,B-キャビネット)			R-50iA(B-キャビネット)		
	主な用途	ハンドリング、組立、シーリング、スポット溶接、プレス間ハンドリング、バリ取り					

注) 手先負荷300kgを超えて使用する場合、手首の動作制限あり。



M-950/500F-28A M-1000/1000F-33A M-2000/2300F-37A M-2000/1700F-47A M-410/185F-31C P-40iA P-350iA/45 P-250iB/15 P-1000iA

大型ロボット

FANUC Robot M-950		/500F-28A					
FANUC Robot M-1000				/1000F-33A			
	制御軸数					6	
	手首部可搬質量	500kg		1000kg			
	動作範囲(X,Y)	2830mm, 3610mm		3253mm, 4297mm			
	位置繰返し精度	±0.08mm		±0.10mm			
	ロボット機構部質量	2500kg		5300kg			
	設置形式					床置	
	対応制御装置	R-50iA(B-キャビネット)		R-50iA(A,B-キャビネット)			
主な用途						ハンドリング	
FANUC Robot M-2000		/1200F-37A	/900F-47A	/2300F-37A	/1700F-47A		
	制御軸数	6					
	手首部可搬質量	1200kg(オプション指定時1350kg)	900kg	2300kg	1700kg		
	動作範囲(X,Y)	3734mm, 4683mm	4683mm, 6209mm	3734mm, 4683mm	4683mm, 6209mm		
	位置繰返し精度	±0.18mm					
	ロボット機構部質量	8600kg	9600kg	11000kg	12500kg		
	設置形式						床置
	対応制御装置						R-50iA(A,B-キャビネット)
主な用途						ハンドリング	

大型物流ロボット

FANUC Robot M-410		/110F-24C	/140F-29B-5X	/185F-31C	/315F-31C	/500F-31C	
	制御軸数	4	5	4			
	手首部可搬質量	110kg	140kg	185kg	315kg	500kg	
	動作範囲(X,Y)	2403mm, 2238mm	2850mm, 3546mm	3143mm, 2958mm			
	位置繰返し精度						±0.05mm
	ロボット機構部質量	1030kg	1200kg	架台型 1600kg ^(注1) 架台なし 1330kg ^(注2)		架台型 2410kg ^(注1) 架台なし 1910kg ^(注2)	
	設置形式						床置
	対応制御装置						R-50iA(A,B-キャビネット)
主な用途						ハンドリング	

注1) 制御部質量(120kg)を含む。 注2) 制御部質量(120kg)を含まず。

塗装ロボット

FANUC Robot P-40iA, P-350iA, P-250iB		P-40iA	P-350iA/45	P-250iB/15
	制御軸数	6		
	手首部可搬質量	5kg	45kg	15kg
	動作範囲(X,Y)	1300mm, 2308mm	2606mm, 4575mm	2800mm, 5272mm
	位置繰返し精度	±0.03mm	±0.06mm	±0.2mm
	ロボット機構部質量	110kg	590kg	530kg
	設置形式	床置、天吊、壁掛、棚置、傾斜角		
	対応制御装置	R-30iB Mate Plus	R-30iB Plus(A-キャビネット)	
主な用途	塗装			
FANUC Robot P-1000iA		P-1000iA		
	制御軸数	7		
	手首部可搬質量	10kg(1500mm/s), 15kg(1200mm/s)		
	動作範囲(X,Y)	3396mm, 4391mm(金属アーム)	3348mm, 4343mm(樹脂アーム)	
	位置繰返し精度	±0.5mm		
	ロボット機構部質量	700kg		
	設置形式	壁掛		
	対応制御装置	R-30iB Plus(A-キャビネット)		
主な用途	塗装			

豊富な適用分野

• 様々な製造分野でお使いいただける、豊富なラインアップ



ロード・アンロード



スポット溶接



アーク溶接



レーザ加工



シーリング



洗浄




塗装



パレタイジング



研磨、バリ取り



組立




検査



物流



食品搬送



医薬品搬送

安心のサポート体制

- 初めてでも安心。ご購入前から専門の技術スタッフによる万全の支援
- 実務に即した実習を主体に、各種研修コースを常時開設

ファナックアカデミ



(本社地区)



(名古屋)



研修のご案内

充実した保守体制

ファナックのサービスは「高い稼働率」「グローバルサービス」「生涯保守」を基本方針として
お客様に信頼と安心をお届けします。

Service First

ファナックは「サービスファースト」の精神のもと、世界に270以上のサービス拠点を置き、100か国以上で
ファナック商品を生涯保守いたします。

高い稼働率



グローバル
サービス

生涯保守

各種安全規格に適合



- 厳密な品質管理
- 各国の安全規格に準拠

サステナブルな社会の実現への取り組み



ファナックは不断の技術革新によって、
環境課題、社会課題の解決を図り、持続
可能な社会の実現に貢献します

ロボット制御装置R-50iA New!

コンパクトながら強力な制御性能

- マルチコアCPUによる高速処理




安心のサイバーセキュリティ対策

- ロボット制御装置で世界初*の国際規格の認証取得 *当社調べ



充実したシステム構築機能

- 多彩なインタフェースで立上げ時間・コスト削減

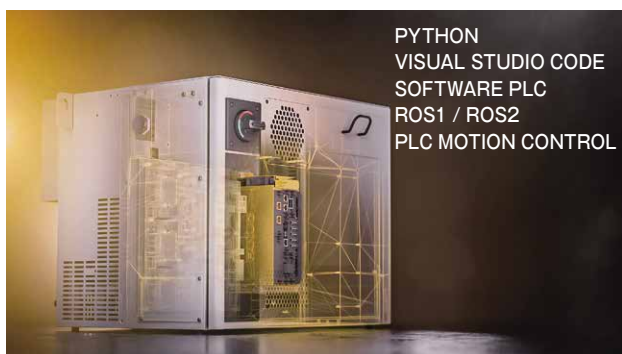

環境に配慮した省エネ設計

- 低消費電力ファン、低損失パワー素子搭載アンプ、高効率なブレーキ制御で消費電力を削減



R-50iA 動画

制御装置仕様

	R-50iA A-キャビネット	R-50iA B-キャビネット	R-50iA Mate	R-30iB Mini Plus	R-30iB Compact Plus
電源	200~575V AC +10% -15% 50/60Hz ±1Hz, 3相		200~240V AC +10% -15% 50/60Hz ±1Hz, 単相/3相	100~120V AC +10% -10% 200~240V AC +10% -15% 50/60Hz ±1Hz, 単相	200~240V AC +10% -15% 50/60Hz ±1Hz, 単相
質量(kg)	120~140 <small>注1)</small>	160~180 <small>注1)</small>	35/40 <small>注1)</small>	20/22 <small>注1)</small>	9
寸法(mm) W×D×H	600×470×500	600×550×950	470×322×400 470×402×400 <small>注1)</small>	410×277×370	440×260×85.5
保護等級	IP54				IP20
非常停止	非常停止機能 位置/速度チェック機能	PL=e, Cat4 (ISO13849-1) SIL3 (IEC61508) PL=e, Cat4 (ISO13849-1) SIL3 (IEC61508)		PL=e, Cat4 (ISO13849-1) SIL3 (IEC61508) PL=d, Cat3 (ISO13849-1) SIL2 (IEC61508)	
外部記憶装置	USB, SD			USB	
通信機能	Ethernet, FL-net, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, CC-Link, CC-Link IE <small>注2)</small> , EtherNet/IP, EtherCAT				
対応機種	Robotラインアップ表内の「対応制御装置」でご確認いただけます			協働ロボット CRX	スカラロボット SR

注1: ロボット機種により異なります。 注2: R-30iB Compact Plusは除く。

ファナック株式会社

本社 〒401-0597 山梨県南都留郡忍野村忍草3580
☎ (0555)84-5555(代) FAX (0555)84-5512 <https://www.fanuc.co.jp/>

- お問合せ先 下記のロボットセールス担当にご相談ください。

● 本社(中央テクニカルセンタ)	〒401-0597	山梨県南都留郡忍野村忍草3580
● 日野支社	〒191-8509	東京都日野市旭が丘 3-5-1
● 名古屋支社	〒485-0077	愛知県小牧市西之島 1918-1
● 大阪支店	〒559-0034	大阪府大阪市住之江区南港北 1-3-41
● 広島支店	〒732-0032	広島県広島市東区上温品 1-7-3
● ファナックアカデミ	〒401-0597	山梨県南都留郡忍野村忍草3580

☎ (0555)84-6262	FAX (0555)84-6256
☎ (042)589-8916	FAX (042)589-8959
☎ (0568)75-0475	FAX (0568)75-0126
☎ (06)6614-2112	FAX (06)6614-2121
☎ (082)289-7972	FAX (082)289-7971
☎ (0555)84-6030	FAX (0555)84-5540



ファナック関連サイト

- 本機の外觀および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本カタログからの無断転載を禁じます。
- 本カタログに記載された商品は、「外国為替および外国貿易法」に基づく規制対象です。輸出には日本政府の許可が必要な場合があります。また、商品によっては米国の輸出規制を受ける場合があります。本商品の輸出に当たっては当社までお問い合わせください。